

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
17 mai 2001 (17.05.2001)

PCT


(10) Numéro de publication internationale  
**WO 01/35686 A1**

- (51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup>: **H04Q 7/32**,  
G06F 9/445
- (21) Numéro de la demande internationale:  
PCT/FR00/03016
- (22) Date de dépôt international:  
27 octobre 2000 (27.10.2000)
- (25) Langue de dépôt: français
- (26) Langue de publication: français
- (30) Données relatives à la priorité:  
99/14322 9 novembre 1999 (09.11.1999) FR
- (71) Déposant (*pour tous les États désignés sauf US*): WAVE-  
COM [FR/FR]; 39, rue du Gouverneur Général Eboué,  
F-92130 Issy-les-Moulineaux (FR).
- (72) Inventeur; et
- (75) Inventeur/Déposant (*pour US seulement*): **DAMBRE**,  
Antoine [FR/FR]; 51, avenue du Général Michel Bizot,  
F-75012 Paris (FR).
- (74) Mandataire: **VIDON, Patrice**; Le Nobel, 2, allée Antoine  
Becquerel, Boîte postale 90333, F-35703 Rennes Cedex 7  
(FR).
- (81) États désignés (*national*): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ,  
BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE,  
DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,  
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,  
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO,  
NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR,  
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) États désignés (*régional*): brevet ARIPO (GH, GM, KE,  
LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD FOR UPDATING A MAIN PROGRAMME EXECUTED BY A RADIO COMMUNICATION MODULE

(54) Titre: PROCEDE DE MISE A JOUR D'UN PROGRAMME PRINCIPAL EXECUTE PAR UN MODULE DE RADIOCOM-  
MUNICATION

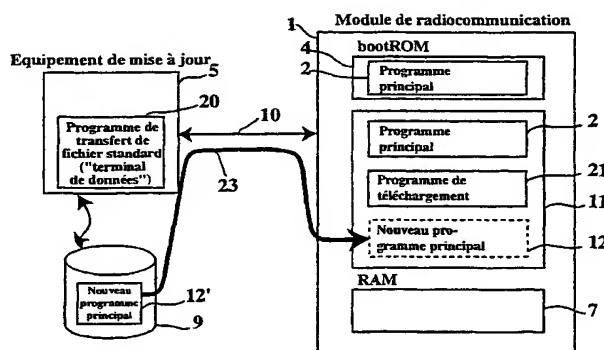

- 1...RADIO COMMUNICATION MODULE  
2...MAIN PROGRAMME  
21...DOWNLOADING PROGRAMME  
12...NEW MAIN PROGRAMME  
5...UPDATING EQUIPMENT  
20...STANDARD FILE TRANSFER PROGRAMME (DATA TERMINAL)  
12'...NEW MAIN PROGRAMME

(57) Abstract: The invention concerns a method for updating a main programme (2) executed by a radio communication module (1), and/or data associated with said main programme, said radio communication module communicating with an updating equipment (5). The invention is characterised in that it comprises the following successive steps: launching the execution, by the radio communication module, of a downloading programme (21) capable of communicating, in accordance with a standard communication protocol, with a standard file transfer programme (20), of the data terminal type, executed by the updating equipment; sending through the standard file transfer programme (20) to the downloading programme (21), in accordance with the standard communication protocol, a new main programme (12) and/or new data; storing through the downloading programme (21), in a non-volatile memory (11) of the radio communication module (1), the new main module (12) and/or the new data.

[Suite sur la page suivante]

WO 01/35686 A1



(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

*En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.*

**Publiée:**

— Avec rapport de recherche internationale.

---

**(57) Abrégé:** L'invention concerne un procédé de mise à jour d'un programme principal (2) exécuté par un module de radiocommunication (1), et/ou de données associées audit programme principal, ledit module de radiocommunication communiquant avec un équipement de mise à jour (5). Selon l'invention, le procédé comprend les étapes successives suivantes: lancement de l'exécution, par le module de radiocommunication, d'un programme de téléchargement (21) capable de communiquer, selon un protocole de communication standard, avec un programme de transfert de fichier standard (20), du type "terminal de données", exécuté par l'équipement de mise à jour; envoi par le programme de transfert de fichier standard (20) au programme de téléchargement (21), selon le protocole de communication standard, d'un nouveau programme principal (12) et/ou de nouvelles données; stockage par le programme de téléchargement (21), dans une mémoire non volatile (11) du module de radiocommunication (1), du nouveau programme principal (12) et/ou des nouvelles données.

**Procédé de mise à jour d'un programme principal exécuté par un module de radiocommunication**

5 Le domaine de l'invention est celui des systèmes de radiocommunication avec des mobiles.

L'invention s'applique notamment, mais non exclusivement, dans des systèmes de radiocommunication de type GSM 900 (pour "Global System for Mobile - 900 MHz"), DCS 1800 (pour "Digital Cellular System - 1800 MHz"), PCS 1900 (pour "Personal Communication System - 1900 MHz") ou UMTS (pour "Universal Mobile Telecommunication System - 2 GHz").

10 Plus précisément, l'invention concerne un procédé de mise à jour d'un programme principal exécuté par un module de radiocommunication, et/ou de données associées à ce programme principal.

On rappelle tout d'abord ce que l'on entend par module de radiocommunication.

15 De façon classique, un abonné d'un système de radiocommunication, par exemple de type GSM, dispose d'une station mobile (parfois aussi appelée radiotéléphone mobile ou téléphone portable) comprenant un terminal de radiocommunication (ou ME, pour "Mobile Equipment" en anglais) coopérant avec une carte SIM (pour "Subscriber Identity Module" en anglais, ou module d'identification d'abonné).

20 Dans son application première, qui est la plus classique, le module de radiocommunication (par exemple un "module GSM") est compris dans le terminal de radiocommunication et assure la fonction de communication sans fil, en pilotant divers éléments matériels (écran, clavier, haut-parleur, ...) du terminal de radiocommunication.

25 D'autres applications du module de radiocommunication sont également connues.

Il a notamment été proposé de l'intégrer dans des dispositifs autres que des terminaux de radiocommunication, mais nécessitant néanmoins une fonctionnalité de communication sans fil. A titre d'exemple, on peut citer des dispositifs de télémétrie (relevés de compteur) ou encore des dispositifs lecteur de cartes bancaires.

Il a également été proposé de fournir le module de radiocommunication sous forme indépendante, avec notamment sa propre alimentation : il est alors qualifié de modem. Un tel modem, qui ne comprend aucun élément matériel (écran, clavier, haut-parleur, ...) d'interface homme/machine, est destiné à coopérer avec un équipement tiers (typiquement un micro-ordinateur), qui lui possède des éléments matériels d'interface homme/machine. Généralement, l'équipement tiers pilote le modem grâce à un jeu de commandes AT (pour "ATtention command" en anglais).

Quelle que soit la forme d'application du module de radiocommunication (dans un terminal de radiocommunication, dans un dispositif autre, ou encore dans un modem), il est parfois nécessaire de procéder à une mise à jour du programme principal qu'il exécute, et/ou des données qui lui sont associées. Ces données définissent par exemple des mélodies, des répertoires, des items de menus dans différentes langues, etc.

On décrit maintenant, en relation avec la figure 1, la technique traditionnelle utilisée pour effectuer cette mise à jour. Dans un souci de simplification, on décrit une mise à jour portant uniquement sur le programme principal. Il est clair que les autres cas de mise à jour (données seulement, ou encore programme principal et données) se déduisent directement et aisément de ce qui suit. On suppose que le module de radiocommunication 1 est relié à un équipement de mise à jour 5 par un lien série 10 supportant un protocole propriétaire.

Classiquement, on distingue les étapes successives suivantes :

- un utilisateur effectue un redémarrage (ou "reset") du module de radiocommunication 1 tout en maintenant l'une des broches, dite de réamorçage (ou "pin boot"), à un niveau de tension prédéterminé (par exemple la masse), de façon que le module 1 redémarre en interne, non pas avec son programme principal 2 mais avec un programme de réamorçage (ou "boot") 3. Le programme principal 2 est mémorisé en mémoire flash ROM 11, et le programme de réamorçage 3 en mémoire boot ROM 4 ;
- le programme de réamorçage 3 communique selon le protocole propriétaire avec un programme de téléchargement côté équipement (ou "downloader equipment") 6, de façon à télécharger (13) dans la mémoire

RAM 7 du module de radiocommunication un programme de téléchargement côté module (ou "downloader module") 8. Le programme de téléchargement côté équipement 6 est un programme spécifique propriétaire exécuté par l'équipement de mise à jour 5. Le programme de téléchargement côté module 8 est préalablement stocké (8') dans une mémoire 9 associée à l'équipement de mise à jour 5 ;

- le programme de réamorçage 3 lance l'exécution du programme de téléchargement côté module 8 qui vient d'être chargé en mémoire RAM 7;
- le programme de téléchargement côté module 8 communique selon le protocole propriétaire avec le programme de téléchargement côté équipement 6, de façon à télécharger (14) dans la mémoire flash ROM 11 du module un nouveau programme principal 12. Le nouveau programme principal 12 est préalablement stocké (12') dans une mémoire 9 associée à l'équipement de mise à jour 5 ;
- l'utilisateur effectue un redémarrage du module de radiocommunication 1 tout en maintenant la broche de réamorçage à la tension d'alimentation, de façon que le module 1 redémarre en externe, non pas avec le précédent programme principal 2, en mémoire flash ROM 11, mais avec le nouveau programme principal 12, également en mémoire flash ROM 11.

Cette technique classique de mise à jour présente plusieurs inconvénients.

Notamment, le fait que le programme de téléchargement côté équipement soit un programme propriétaire, écrit spécifiquement pour un usage avec un protocole propriétaire, n'est pas sans poser des problèmes.

En effet, ceci implique une distribution à chacun des utilisateurs souhaitant effectuer la mise à jour, non seulement du nouveau programme principal et/ou des nouvelles données, mais également du programme de téléchargement côté équipement.

En outre, du fait de son caractère "spécifique propriétaire", un tel programme de téléchargement côté équipement n'est généralement exécutable que par un seul type d'équipement (par exemple les micro-ordinateurs sous système d'exploitation DOS). Or, il est fréquent que les divers utilisateurs n'utilisent pas tous le même type d'équipement.

Lors d'une mise à jour, on est donc actuellement obligé de développer autant de nouveaux programmes "spécifiques propriétaire" qu'il y a de types d'équipement distincts.

De même, le protocole propriétaire, sur la base duquel sont développés les programmes de téléchargement côté équipement et côté module, est généralement spécifique au support physique (liaison série, liaison infrarouge, liaison radio, ...) sur lequel il est mis en oeuvre. Lors d'une mise à jour, cela augmente donc encore le nombre de nouveaux programmes "spécifiques propriétaire" que l'on doit développer.

Un autre inconvénient de la technique actuelle de mise à jour est qu'elle nécessite un double téléchargement. En effet, il faut d'abord télécharger le programme de téléchargement côté module, puis le nouveau programme principal et/ou les nouvelles données.

Encore un autre inconvénient de la technique actuelle de mise à jour est qu'elle nécessite deux redémarrages du module de radiocommunication, l'un en interne (au début, en maintenant la broche de réamorçage par exemple à la masse) et l'autre en externe (à la fin, en maintenant la broche de réamorçage à la tension d'alimentation). A chaque fois, l'utilisateur est donc amené à manipuler la broche de réamorçage.

L'invention a notamment pour objectif de pallier ces différents inconvénients de l'état de la technique.

Plus précisément, l'un des objectifs de la présente invention est de fournir un procédé de mise à jour du programme principal (et/ou des données associées) exécuté par un module de radiocommunication, ce procédé permettant au module de radiocommunication de communiquer avec différents types d'équipements de mise à jour.

L'invention a également pour objectif de fournir un tel procédé qui puisse être mise en oeuvre avec plusieurs types de support physique entre le module de radiocommunication et l'équipement de mise à jour, sans pour autant nécessiter une quelconque modification, tant du côté module de radiocommunication que du côté équipement de mise à jour.

Un autre objectif de l'invention est de fournir un tel procédé qui ne nécessite aucune manipulation de la broche de réamorçage par l'utilisateur.

Un objectif complémentaire de l'invention est de fournir un tel procédé ne nécessitant pas un double téléchargement.

Ces différents objectifs, ainsi que d'autres qui apparaîtront par la suite, sont atteints selon l'invention à l'aide d'un procédé de mise à jour d'un programme principal exécuté par un module de radiocommunication, et/ou de données associées audit programme principal, ledit module de radiocommunication communiquant avec un équipement de mise à jour. Selon l'invention, ledit procédé comprend les étapes successives suivantes :

- lancement de l'exécution, par ledit module de radiocommunication, d'un programme de téléchargement capable de communiquer, selon un protocole de communication standard, avec un programme de transfert de fichier standard, du type "terminal de données", exécuté par ledit équipement de mise à jour ;
- envoi par ledit programme de transfert de fichier standard audit programme de téléchargement, selon ledit protocole de communication standard, d'un nouveau programme principal et/ou de nouvelles données ;
- stockage par ledit programme de téléchargement, dans une mémoire non volatile dudit module de radiocommunication, dudit nouveau programme principal et/ou desdites nouvelles données.

Le principe général de l'invention consiste donc à utiliser, du côté équipement de mise à jour, non pas un programme de téléchargement spécifique propriétaire, mais un programme (ou logiciel) de transfert de fichier standard, du type "terminal de données". Ce dernier utilise un protocole de communication standard (et non pas un protocole propriétaire).

En d'autres termes, on utilise de façon inhabituelle les programmes du type "terminal de données". En effet, normalement ils sont utilisés deux à deux pour faire du transfert de fichiers entre deux machines, éventuellement par modems interposés (si la nature du support physique entre machines exécutant ces programmes le nécessite). La configuration habituelle est donc la suivante : un premier logiciel "terminal de données", exécuté par une première machine, communique selon un protocole de communication standard (par exemple via une liaison série ou une liaison infrarouge) avec un second

logiciel "terminal de données", exécuté par une seconde machine. Au contraire, dans le cadre de la présente invention, il n'y a pas de seconde machine exécutant un second logiciel "terminal de données", mais un module de radiocommunication exécutant un programme de téléchargement. En outre, quel que soit le support physique de communication, la présente invention ne nécessite pas l'interposition de modems.

Il existe plusieurs types de logiciels "terminaux de données", tels que notamment, mais non exclusivement :

- le logiciel "Hyperterminal" (marque déposée), conçu pour un ordinateur de type "PC" possédant un système d'exploitation de type "Windows" (marque déposée) ;
- le logiciel "Minicom" (marque déposée), conçu pour un ordinateur de type "PC" possédant un système d'exploitation de type "Linux" (marque déposée) ;
- le logiciel "Norton Commander" (marque déposée), conçu pour un ordinateur de type "PC" possédant un système d'exploitation de type "DOS" (marque déposée) ;
- etc.

Tous ces logiciels "terminaux de données" peuvent communiquer selon un ou plusieurs protocoles de communication standard, tels que par exemple les protocoles "X-MODEM", "Y-MODEM", "Z-MODEM", "KERMIT", ...

L'utilisation d'un tel programme de transfert de fichier standard présente plusieurs avantages. Tout d'abord, ce programme standard est compatible avec tous types de machines pouvant être utilisées comme équipements de mise à jour. En outre, il existe déjà sur la plupart des machines (et notamment les micro-ordinateurs) pouvant être utilisés comme équipement de mise à jour. Il est conçu pour communiquer sur plusieurs types de supports physiques, à savoir généralement sur une liaison série ou une liaison infrarouge (IRDA). Enfin, il permet d'obtenir une meilleure fiabilité dans le déroulement de l'opération de mise à jour.

De façon avantageuse, ledit programme de téléchargement est stocké en permanence dans une mémoire non volatile dudit module de radiocommunication.



De cette façon, lors d'une mise à jour, seul le nouveau programme principal et/ou les nouvelles données sont téléchargées.

Préférentiellement, ladite étape de lancement de l'exécution, par le module de radiocommunication, du programme de téléchargement est effectuée lorsqu'au moins

- 5
- un utilisateur a effectué une demande de mise à jour via une interface homme/machine associée, directement ou indirectement, audit module de radiocommunication ;
  - un utilisateur a effectué une demande de mise à jour via une interface
  - 10 homme/machine associée audit équipement de mise à jour ;
  - lors d'une mise sous tension dudit module de radiocommunication, ledit programme principal est inutilisable ou inexistant.

Il est à noter qu'aucune de ces variantes ne nécessite de la part de l'utilisateur d'effectuer un redémarrage ("en interne") du module de radiocommunication, en

15 maintenant la broche de réamorçage à la masse. En effet, la demande de redémarrage est faite soit par l'utilisateur, grâce à une interface homme/machine (cas des première et seconde variantes), soit de façon automatique (cas de la troisième variante).

Dans un mode de réalisation particulier de l'invention, ledit procédé comprend en outre l'étape suivante : redémarrage dudit module de radiocommunication avec ledit

20 nouveau programme principal et/ou lesdites nouvelles données, après que ladite étape de stockage a été effectuée.

Un tel redémarrage, qui n'est pas systématique, est par exemple nécessaire afin de modifier la version exécutable du programme principal et/ou des données associées.

Avantageusement, ladite étape de redémarrage est lancée lorsqu'au moins une

25 des conditions suivantes est vérifiée :

- un utilisateur a effectué une demande de redémarrage via une interface homme/machine associée, directement ou indirectement, audit module de radiocommunication ;
- un utilisateur a effectué une demande de redémarrage via une interface
- 30 homme/machine associée audit équipement de mise à jour ;

- ledit programme de téléchargement comporte une commande de redémarrage spontané, exécutée lorsqu'il arrive en fin d'exécution ;
- ledit programme de transfert de fichier standard envoie une commande de redémarrage spontané audit module de radiocommunication, lorsqu'il détecte la fin de l'envoi dudit nouveau programme principal et/ou desdites nouvelles données.

Il est à noter qu'aucune de ces variantes ne nécessite de la part de l'utilisateur d'effectuer un redémarrage ("en externe") du module de radiocommunication, en maintenant la broche de réamorçage à la tension d'alimentation. En effet, la demande de redémarrage est faite soit par l'utilisateur, grâce à une interface homme/machine (cas des première et seconde variantes), soit de façon automatique, grâce à une commande de redémarrage spontané (cas des troisième et quatrième variantes).

De façon préférentielle, ledit module de radiocommunication est compris dans un dispositif appartenant au groupe comprenant :

- les terminaux de radiocommunication ;
- les dispositifs, autres que les terminaux de radiocommunication, nécessitant une fonctionnalité de communication sans fil ;
- les modems.

De façon avantageuse, ledit programme de téléchargement peut communiquer avec ledit programme de transfert de fichier standard, selon ledit protocole de communication standard, par l'intermédiaire d'au moins un support physique appartenant au groupe comprenant : les liens série, les liens infrarouges, les liens radio, ...

L'invention concerne également un module de radiocommunication, du type pouvant communiquer avec un équipement de mise à jour afin d'effectuer une mise à jour d'un programme principal exécuté par ledit module de radiocommunication, et/ou de données associées audit programme principal. Selon l'invention, ledit module de radiocommunication comprend des moyens d'exécution d'un programme de téléchargement capable de communiquer, selon un protocole de communication standard, avec un programme de transfert de fichier standard, du type "terminal de données", exécuté par ledit équipement de mise à jour, de façon que ledit programme de transfert de fichier standard envoie audit programme de téléchargement, selon ledit

protocole de communication standard, un nouveau programme principal et/ou de nouvelles données, et que ledit programme de téléchargement stocke dans une mémoire non volatile dudit module de radiocommunication ledit nouveau programme principal et/ou lesdites nouvelles données.

5 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description suivante d'un mode de réalisation préférentiel de l'invention, donné à titre d'exemple indicatif et non limitatif, et des dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 illustre la technique actuelle (art antérieur) de mise à jour ; et
- la figure 2 illustre un mode de réalisation particulier du procédé selon l'invention.

10 La technique actuelle, telle qu'illustrée sur la figure 1, a déjà été discutée de façon détaillée ci-dessus.

On présente maintenant, en relation avec la figure 2, un mode de réalisation particulier du procédé selon l'invention de mise à jour d'un programme principal exécuté par un module de radiocommunication, et/ou de données associées à ce programme principal.

15 Ceux des éléments de la figure 1 qui apparaissent également sur la figure 2 conservent les mêmes références numériques (à savoir : 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 et 12').

20 Dans un souci de simplification, on suppose que la mise à jour porte uniquement sur le programme principal. Il est clair que les autres cas de mise à jour (données seulement, ou encore programme principal et données) se déduisent directement et aisément de ce qui suit.

25 De façon classique, le programme principal 2 (courant) est stocké dans la mémoire flash ROM 11 du module de radiocommunication 1. L'objectif est de télécharger dans une mémoire non volatile du module (par exemple la mémoire flash ROM 11) le nouveau programme principal 12. Ce dernier est préalablement stocké (12') dans une mémoire 9 associée à l'équipement de mise à jour 5.

30 Selon l'invention, l'équipement de mise à jour 5 peut exécuter un programme de transfert de fichier standard 20, du type "terminal de données", permettant de communiquer selon un protocole de communication standard. Par exemple, si

l'équipement 5 est un micro-ordinateur de type "PC" sous système d'exploitation "DOS", le programme standard 20 peut être le programme "Hyperterminal", et le protocole standard le protocole "X-modem". Il est clair cependant que d'autres types de "terminaux de données" peuvent être utilisés tout en restant dans le cadre de la présente invention.

Par ailleurs, également selon l'invention, le module de radiocommunication 1 stocke en permanence, dans sa mémoire flash ROM 11, un programme de téléchargement 21. Lorsqu'il est exécuté, ce dernier est conçu et développé de façon à pouvoir communiquer, selon le protocole de communication standard, avec le programme de transfert de fichier standard 20.

De par sa conception, le protocole de communication standard peut être supporté alternativement par plusieurs types de supports physiques, à savoir typiquement une liaison série (RS 232) ou une liaison infrarouge (IRDA).

Dans le mode de réalisation particulier dont le fonctionnement est illustré sur la figure 2, ce procédé comprend les étapes suivantes :

- (a) lancement de l'exécution, par le module de radiocommunication, du programme de téléchargement 21 ;
- (b) envoi (23) par le programme de transfert de fichier standard 20 au programme de téléchargement 21, selon le protocole de communication standard, du nouveau programme principal 12 ;
- (c) stockage par le programme de téléchargement 21, dans la mémoire flash ROM 11 du module de radiocommunication 1, du nouveau programme principal 12 ;
- (d) redémarrage du module de radiocommunication 1 avec le nouveau programme principal 12.

L'étape (a) est par exemple effectuée lorsque l'utilisateur signale, grâce à une interface homme/machine (basée par exemple sur une commande AT), son intention de lancer une mise à jour. Par interface homme/machine, on entend par exemple la possibilité pour l'utilisateur de naviguer (grâce à une ou plusieurs touches d'un clavier) au sein d'un (sous-)menu de mise à jour (affiché à l'écran), et d'y effectuer un choix par

lequel il demande le lancement d'une mise à jour. Cette interface homme/machine peut être celle de l'équipement de mise à jour 5 ou celle du module de radiocommunication 1.

L'étape (a) peut également être effectuée si, lors d'une mise sous tension du module de radiocommunication, le programme principal 2 est inutilisable ou inexistant. Dans ce cas, le redémarrage est automatique, afin d'éviter une situation de blocage, dans laquelle le module de radiocommunication 1 ne pourrait jamais redémarrer.

Ces deux possibilités de lancement de l'étape (a) peuvent éventuellement être cumulées au sein d'un même module de radiocommunication.

L'étape (d) est par exemple effectuée lorsque l'utilisateur demande, grâce à une interface homme/machine (basée par exemple sur une commande AT), un redémarrage du module 1. Par interface homme/machine, on entend par exemple la possibilité pour l'utilisateur d'appuyer sur une touche spécifique de redémarrage (ou touche de "reset"). Cette interface homme/machine peut être celle de l'équipement de mise à jour 5 ou celle du module de radiocommunication 1.

L'étape (d) peut également être effectuée de façon automatique, si le programme de téléchargement 21 comporte une commande de redémarrage spontané, exécutée lorsqu'il arrive en fin d'exécution, ou encore si le programme de transfert de fichier standard 20 envoie une commande de redémarrage spontané au module de radiocommunication, lorsqu'il détecte la fin de l'envoi du nouveau programme principal 12.

**REVENDICATIONS**

1. Procédé de mise à jour d'un programme principal (2) exécuté par un module de radiocommunication (1), et/ou de données associées audit programme principal, ledit module de radiocommunication communiquant avec un équipement de mise à jour (5),

5 caractérisé en ce que ledit procédé comprend les étapes successives suivantes :

- lancement de l'exécution, par ledit module de radiocommunication, d'un programme de téléchargement (21) capable de communiquer, selon un protocole de communication standard, avec un programme de transfert de fichier standard (20), du type "terminal de données", exécuté par ledit
- 10 équipement de mise à jour ;
- envoi par ledit programme de transfert de fichier standard (20) audit programme de téléchargement (21), selon ledit protocole de communication standard, d'un nouveau programme principal (12) et/ou de nouvelles données ;
- 15 - stockage par ledit programme de téléchargement (21), dans une mémoire non volatile (11) dudit module de radiocommunication (1), dudit nouveau programme principal (12) et/ou desdites nouvelles données.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit programme de téléchargement (21) est stocké en permanence dans une mémoire non volatile (11) dudit

20 module de radiocommunication (1).

3. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que ladite étape de lancement de l'exécution, par le module de radiocommunication (1), du programme de téléchargement (21) est effectuée lorsqu'au moins une des conditions suivantes est vérifiée :

- 25 - un utilisateur a effectué une demande de mise à jour via une interface homme/machine associée, directement ou indirectement, audit module de radiocommunication (1) ;
- un utilisateur a effectué une demande de mise à jour via une interface homme/machine associée audit équipement de mise à jour (5) ;
- 30 - lors d'une mise sous tension dudit module de radiocommunication (1), ledit programme principal est inutilisable ou inexistant.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'il comprend en outre l'étape suivante :

- redémarrage dudit module de radiocommunication (1) avec ledit nouveau programme principal (12) et/ou lesdites nouvelles données, après que ladite étape de stockage a été effectuée.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que ladite étape de redémarrage est lancée lorsqu'au moins une des conditions suivantes est vérifiée :

- un utilisateur a effectué une demande de redémarrage via une interface homme/machine associée, directement ou indirectement, audit module de radiocommunication (1) ;
- un utilisateur a effectué une demande de redémarrage via une interface homme/machine associée audit équipement de mise à jour (5) ;
- ledit programme de téléchargement (21) comporte une commande de redémarrage spontané, exécutée lorsqu'il arrive en fin d'exécution ;
- ledit programme de transfert de fichier standard (20) envoie une commande de redémarrage spontané audit module de radiocommunication (1), lorsqu'il détecte la fin de l'envoi dudit nouveau programme principal (12) et/ou desdites nouvelles données.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ledit module de radiocommunication (1) est compris dans un dispositif appartenant au groupe comprenant :

- les terminaux de radiocommunication ;
- les dispositifs, autres que les terminaux de radiocommunication, nécessitant une fonctionnalité de communication sans fil ;
- les modems.

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit programme de téléchargement (21) peut communiquer avec ledit programme de transfert de fichier standard (20), selon ledit protocole de communication standard, par l'intermédiaire d'au moins un support physique appartenant au groupe comprenant :

- les liens série ;
- les liens infrarouges ;

- les liens radio.

8. Module de radiocommunication (1), du type pouvant communiquer avec un équipement de mise à jour (5) afin d'effectuer une mise à jour d'un programme principal (2) exécuté par ledit module de radiocommunication, et/ou de données associées audit programme principal,

caractérisé en ce qu'il comprend des moyens d'exécution d'un programme de téléchargement (21) capable de communiquer, selon un protocole de communication standard, avec un programme de transfert de fichier standard (20), du type "terminal de données", exécuté par ledit équipement de mise à jour (5),

de façon que ledit programme de transfert de fichier standard (20) envoie audit programme de téléchargement (21), selon ledit protocole de communication standard, un nouveau programme principal (12) et/ou de nouvelles données, et que ledit programme de téléchargement (21) stocke dans une mémoire non volatile (11) dudit module de radiocommunication (1) ledit nouveau programme principal et/ou lesdites nouvelles données.



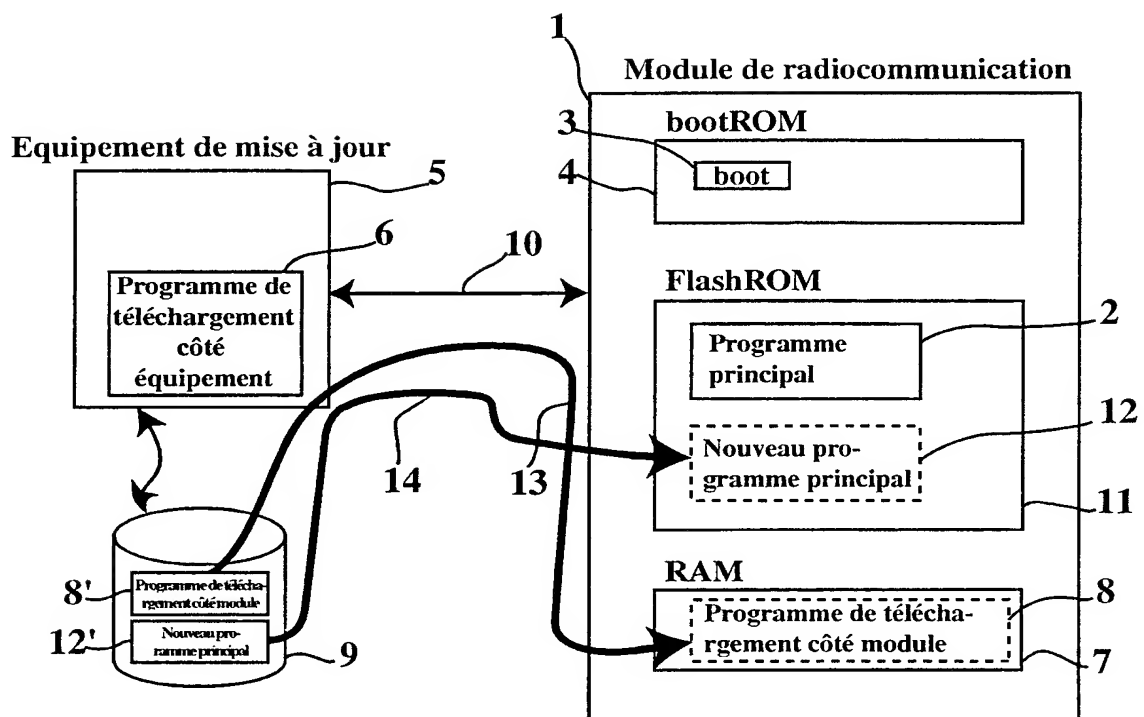


Fig.1

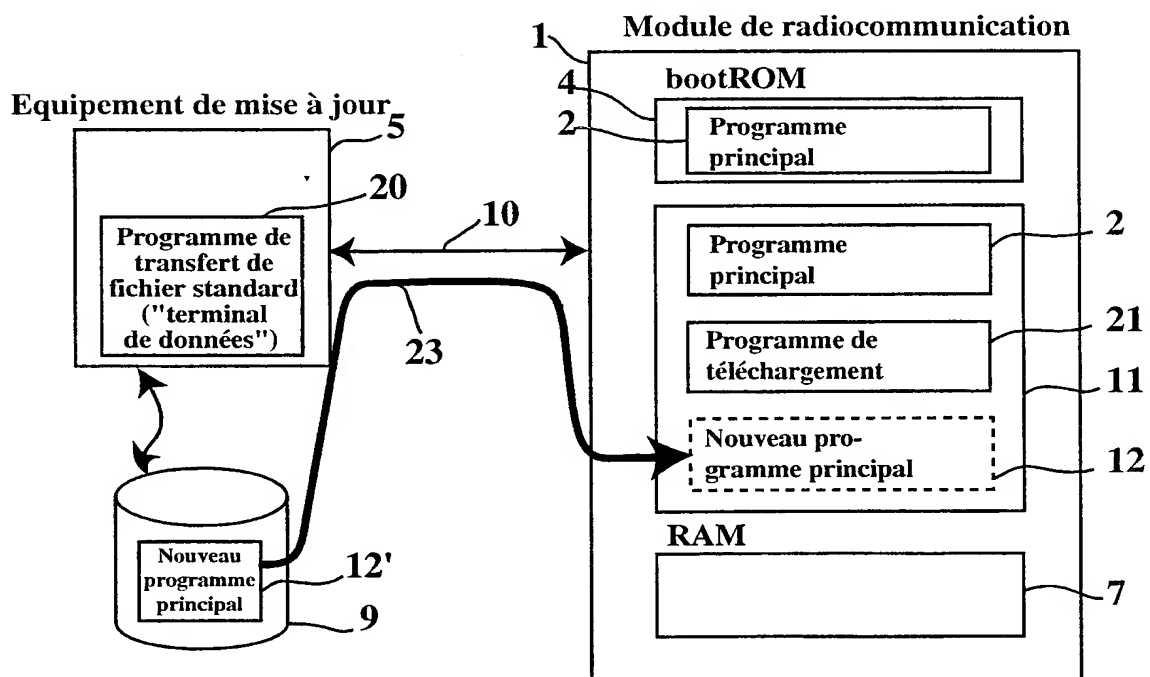


Fig.2

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat Application No

PCT/FR 00/03016

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
 IPC 7 H04Q7/32 G06F9/445

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H04Q G06F G07F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 97 16938 A (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY.) 9 May 1997 (1997-05-09) page 11, line 29 -page 12, line 4 claims 13-16 ----	1,2,7,8
A	EP 0 459 344 A (ALCATEL CIT) 4 December 1991 (1991-12-04) abstract column 4, line 56 -column 5, line 27 ----	1,8
A	EP 0 804 046 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD.) 29 October 1997 (1997-10-29) abstract; figure 3 column 6, line 4 - line 25 ----	1,2,8
A	EP 0 632 629 A (MULTI-TECH SYSTEMS INC.) 4 January 1995 (1995-01-04) page 6, line 25 -page 7, line 1 ----- -/-	1,6,8

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

11 January 2001

Date of mailing of the international search report

05/02/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Danielidis, S

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern:      al Application No  
PCT/FR 00/03016

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 98 38820 A (TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON) 3 September 1998 (1998-09-03) abstract page 3, line 3 - line 30 page 6, line 1 - line 6 ---	1,5
A	GB 2 313 519 A (MOTOROLA GMBH) 26 November 1997 (1997-11-26) abstract page 5, line 3 - line 25 ---	1,5
A	US 5 689 825 A (AVERBUCH ET AL.) 18 November 1997 (1997-11-18) abstract; figure 2 column 3, line 13 - line 45 column 5, line 29 - line 55 ---	1,5
A	US 5 901 320 A (TAKAHASHI ET AL.) 4 May 1999 (1999-05-04) abstract; figures 6-8 column 5, line 57 -column 6, line 25 -----	1

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intern: il Application No

PCT/FR 00/03016

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
WO 9716938	A	09-05-1997	FI 955188 A		24-06-1997
			AU 6877696 A		22-05-1997
			EP 0872138 A		21-10-1998
			JP 11514760 T		14-12-1999
EP 459344	A	04-12-1991	FR 2662891 A		06-12-1991
			AU 643526 B		18-11-1993
			AU 7739591 A		05-12-1991
EP 804046	A	29-10-1997	US 5887254 A		23-03-1999
EP 632629	A	04-01-1995	US 6031867 A		29-02-2000
			CA 2126926 A		03-01-1995
			JP 7147611 A		06-06-1995
			US 5644594 A		01-07-1997
WO 9838820	A	03-09-1998	US 6023620 A		08-02-2000
			AU 6640398 A		18-09-1998
			BR 9807612 A		22-02-2000
			CN 1249112 T		29-03-2000
			DE 19882136 T		05-01-2000
GB 2313519	A	26-11-1997	AU 2023497 A		05-01-1998
			CA 2256041 A		04-12-1997
			WO 9746037 A		04-12-1997
			EP 0901739 A		17-03-1999
US 5689825	A	18-11-1997	NONE		
US 5901320	A	04-05-1999	JP 10164180 A		19-06-1998

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No  
PCT/FR 00/03016

**A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE**  
CIB 7 H04Q7/32 G06F9/445

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

**B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE**

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)  
CIB 7 H04Q G06F G07F

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

**C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS**

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	WO 97 16938 A (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY.) 9 mai 1997 (1997-05-09) page 11, ligne 29 -page 12, ligne 4 revendications 13-16 ---	1,2,7,8
A	EP 0 459 344 A (ALCATEL CIT) 4 décembre 1991 (1991-12-04) abrégé colonne 4, ligne 56 -colonne 5, ligne 27 ---	1,8
A	EP 0 804 046 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD.) 29 octobre 1997 (1997-10-29) abrégé; figure 3 colonne 6, ligne 4 - ligne 25 ---	1,2,8
A	EP 0 632 629 A (MULTI-TECH SYSTEMS INC.) 4 janvier 1995 (1995-01-04) page 6, ligne 25 -page 7, ligne 1 --- -/--	1,6,8

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

° Catégories spéciales de documents cités:

- \*A\* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- \*E\* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- \*L\* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- \*O\* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- \*P\* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- \*T\* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- \*X\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- \*Y\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- \*&\* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

11 janvier 2001

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

05/02/2001

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale  
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Danielidis, S

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No  
PCT/FR 00/03016

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	WO 98 38820 A (TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON) 3 septembre 1998 (1998-09-03) abrégé page 3, ligne 3 - ligne 30 page 6, ligne 1 - ligne 6 ---	1,5
A	GB 2 313 519 A (MOTOROLA GMBH) 26 novembre 1997 (1997-11-26) abrégé page 5, ligne 3 - ligne 25 ---	1,5
A	US 5 689 825 A (AVERBUCH ET AL.) 18 novembre 1997 (1997-11-18) abrégé; figure 2 colonne 3, ligne 13 - ligne 45 colonne 5, ligne 29 - ligne 55 ---	1,5
A	US 5 901 320 A (TAKAHASHI ET AL.) 4 mai 1999 (1999-05-04) abrégé; figures 6-8 colonne 5, ligne 57 - colonne 6, ligne 25 -----	1

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale No

PCT/FR 00/03016

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 9716938 A	09-05-1997	FI 955188 A AU 6877696 A EP 0872138 A JP 11514760 T	24-06-1997 22-05-1997 21-10-1998 14-12-1999
EP 459344 A	04-12-1991	FR 2662891 A AU 643526 B AU 7739591 A	06-12-1991 18-11-1993 05-12-1991
EP 804046 A	29-10-1997	US 5887254 A	23-03-1999
EP 632629 A	04-01-1995	US 6031867 A CA 2126926 A JP 7147611 A US 5644594 A	29-02-2000 03-01-1995 06-06-1995 01-07-1997
WO 9838820 A	03-09-1998	US 6023620 A AU 6640398 A BR 9807612 A CN 1249112 T DE 19882136 T	08-02-2000 18-09-1998 22-02-2000 29-03-2000 05-01-2000
GB 2313519 A	26-11-1997	AU 2023497 A CA 2256041 A WO 9746037 A EP 0901739 A	05-01-1998 04-12-1997 04-12-1997 17-03-1999
US 5689825 A	18-11-1997	AUCUN	
US 5901320 A	04-05-1999	JP 10164180 A	19-06-1998